



МЕХАНИКАТРАНС

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновна, ул. Молодежная, 2 А
ИНН 1215165004 КПП 121501001
Тел./факс: +7(8362) 64-27-15, 64-32-20

Исх. № ____ от

г. Йошкар-Ола

Участок подготовки сырья для Линии брикетирования
производительностью 340 кг в час.

Сырье: опил, стружка.

Влажность сырья: до 12%.

Тип древесины: хвойные и лиственные породы древесины.

Срок изготовления: 45 дней.

Условия оплаты: 70 % - предоплата.
30 % - оплата по факту готовности оборудования.

Монтажные и пусконаладочные работы:
осуществляются по отдельному договору
на монтажные и пуско-наладочные работы.

Основные характеристики технологической линии.

Проектная мощность технологической линии, кг/час	340
Установленная мощность линии, кВт	55
Исходная влажность сырья, не более % отн	12
Количество сырья необходимое для производства 340 кг брикет, м ³ насыпной плотности	1,8
Обслуживающий сменный персонал, чел.	2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование участка и перечень оборудования	Количество, шт	Установленная мощность, кВт
1.	<u>Дробилка</u>	1	22,0
2.	<u>Пневмотранспорт</u> ✓ Приемное устройство ✓ Шранг гибкий ✓ Труба D=140 мм, L=5 м. Отводы (2 шт.) ✓ Труба D=160 мм, L=5 м. Отводы (2 шт.) ✓ Переходы (6 шт.) ✓ Циклон	1	-
3.	Шлюзовый перегрузчик ШП-315	1	0,75
4.	Бункер с ворошителем	1	3,0
5.	Дозатор шнековый	1	2,2
6.	Пресс Брикетировщик RUF 400	1	26,25
7.	Установка фильтровальная	1	-
8.	Автоматика	1	-
	Итого (стоимость без прессы)		54,2



Монтаж и Пуско-наладочные работы (15%) + расходы на проживание бригады + транспортные расходы.

Дополнительные расходы Заказчика:


1. Все строительные работы, в т.ч. заливка бетонных оснований под устанавливаемое оборудование, устройство навесов над установленным на улице оборудованием.
2. Оплата аренды техники на доставку оборудования, его монтаж и пуско-наладку.
3. Разрешительная документация (проект, согласования, противопожарная часть, экология и т.д.)
4. Электрокабельная продукция. Расчет после утверждения перечня и планировки.

Справ. №
Перв. примен.
МТ 000.00.00.00.00

2014.04.05 - Омутнинск

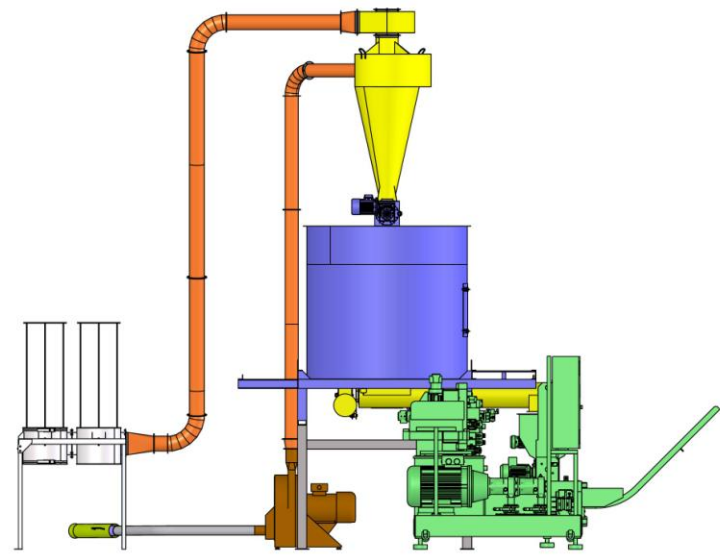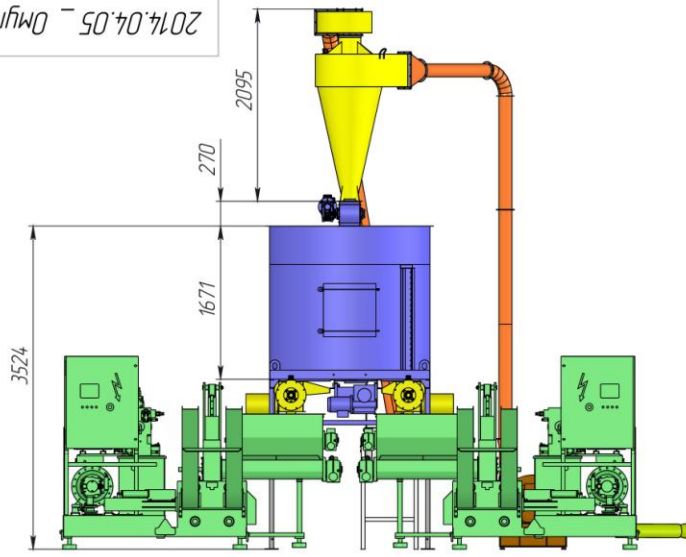

Инф. № подл.
Подл. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подл. и дата

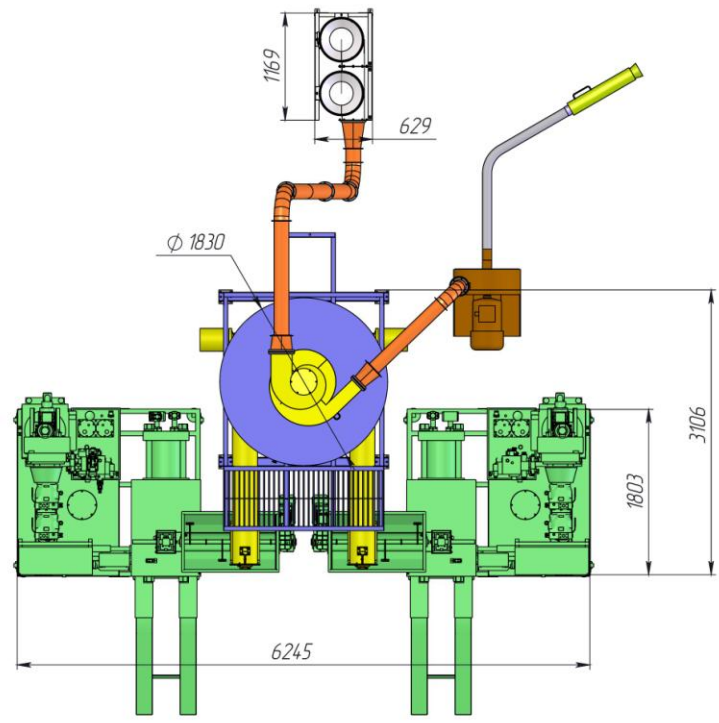


2014.04.05 - Омутнинск					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Участок брикетирования 350 кг в час
		Алметов		05.03.2014	
Проверил					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
			Лит.	Масса	Масштаб
					1:50
			Лист	Листов	2
			МеханикаТранс		

Создано 5 марта 2014 г. 12:48:26

Формат А3

0 МТ 000.00.00.00.00

2014.04.05 - Омутнинск

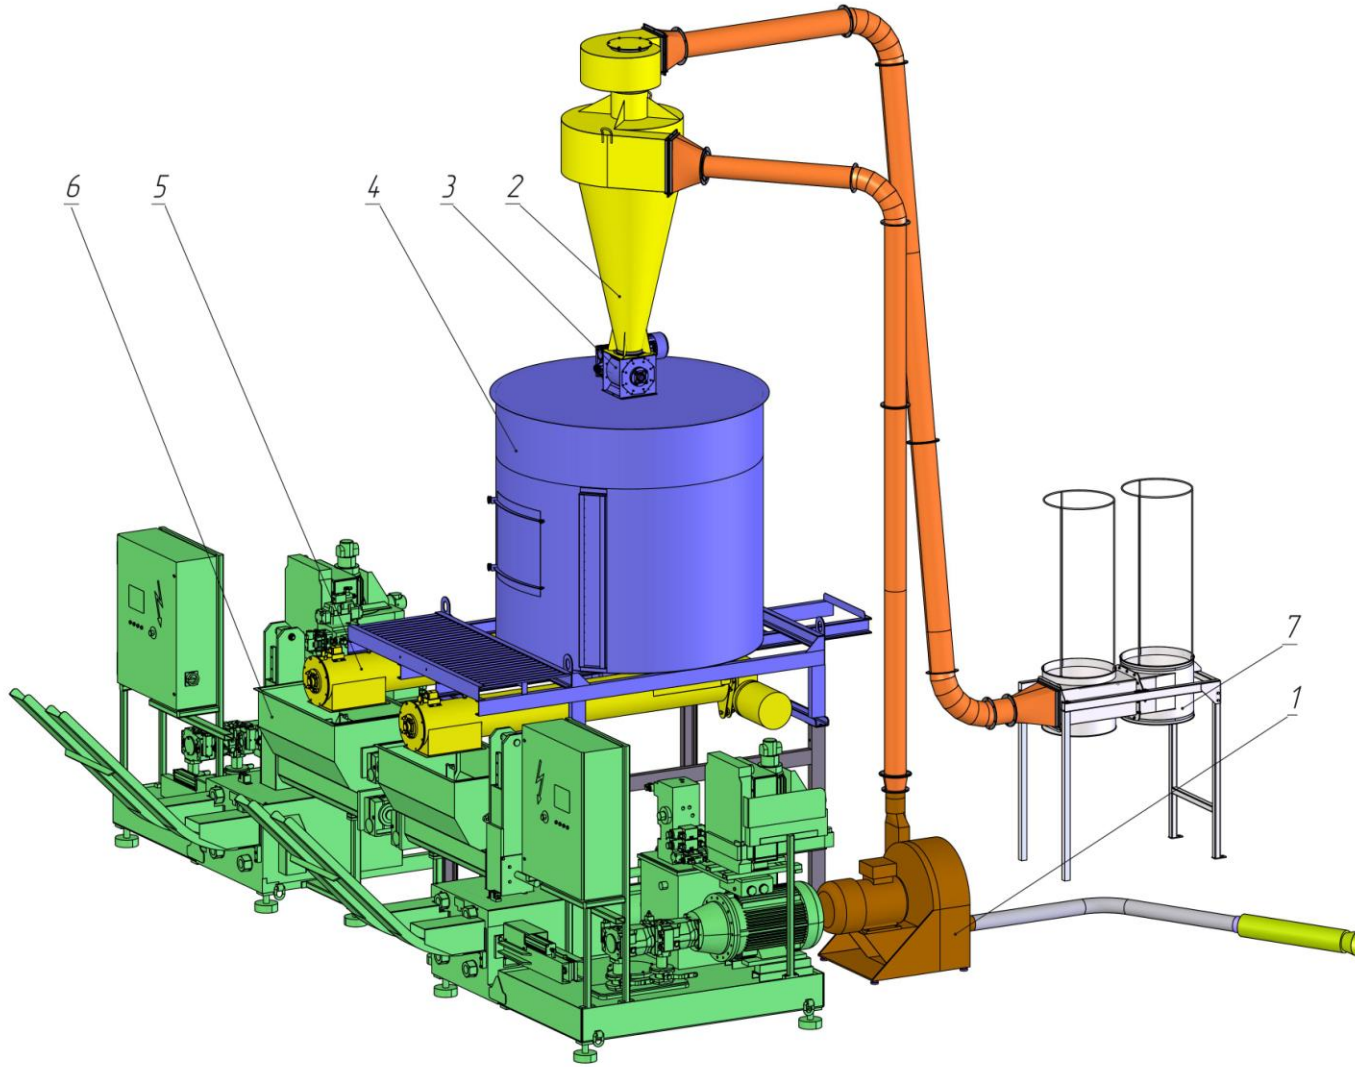

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № подл.
Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

2014.04.05 - Омутнинск

Лист
2

Формат А3

0 ДИПЛОМ _ № строк _ 00/1